



**Abz**  
Z-70.3-85

## TYP Z-09



- Maximale Abmessungen:\*  
3-Achsen: 1750 x 3500 mm
- Verbund Sicherheitsglas (VSG)
- System  
Wandhalter Ø 59mm  
Senkpunkthalter Ø 60 mm



Abb. zeigt TYP S-01

**Abz**  
Z-70.3-85

**BD**  
typen-geprüft

**System-statik**

**ZiE**

## TYP S-01/02



- TYP S-01 mit Abz für Glas und Punkthalter  
maximale Abmessungen:\*  
2-Achsen: 1038 x 2000  
3-Achsen: 1038 x 3000
- System  
Punkthalter TYP S-01 Ø 70 mm  
Punkthalter TYP S-02 Ø 50 mm
- TYP S-02 ZiE erforderlich  
maximale Abmessungen:\*  
2-Achsen: 650 x 2000  
3-Achsen: 650 x 3000
- Verbund Sicherheitsglas (VSG)



**Abz**  
Z-70.3-85


**BD**  
typen-geprüft

**System-statik**

## TYP S-03



- Maximale Abmessungen:\*  
2-Achsen: 1050 x 1600 x 13,52 mm
- Stahl, feuerverzinkt pulverbeschichtet RAL9005 matt
- Verbund Sicherheitsglas (VSG)
- System  
Punkthalter Ø 70 mm



**DIN**  
18008

**System-statik**

**VSG**  
aus FG  
möglich

## TYP S-04/05/06



- TYP S-04 maximale Abmessungen:\*  
2-Achsen: 1200 x 1800 x 17,52 mm  
3-Achsen: 1200 x 3000 x 17,52 mm  
4-Achsen: 1200 x 4200 x 17,52 mm
- TYP S-05 maximale Abmessungen:\*  
2-Achsen: 900 x 1500 x 16,76 mm  
3-Achsen: 900 x 2590 x 16,76 mm
- TYP S-06 maximale Abmessungen:\*  
2-Achsen: 1800 x 1190 x 16,76/17,76 mm  
3-Achsen: 3000 x 1190 x 16,76/17,76 mm



**Abz**  
Z-70.3-244

**System-statik**

## VD 1510/1511



- VD 1510 maximale Abmessungen:\*  
1100 x 3000 x 17,52mm
- Verbund Sicherheitsglas (VSG aus TVG mit SentryGlas®)
- VD 1511/VD 1511-21 maximale Abmessungen:\*  
1100 x 3000 x 17,52mm/21,52mm
- Verbund Sicherheitsglas (VSG aus TVG mit SentryGlas®)



**ZiE**

**System-statik**

## TYP A-01/02



- TYP A-01 maximale Abmessungen:\*  
1 Stütze: 2000 x 1500 x 500 mm
- TYP A-02 maximale Abmessungen:\*  
2 Stützen: 2000 x 1500 mm
- Verbund Sicherheitsglas (VSG)



**Glasklare Informationen erhalten Sie bei:**



www.frerichs-glas.de

Art.-Nr. P49-00-04 | 1. Mai 2020

**Sicherheit**  
Über 90% unserer Vordachsysteme sind über eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) geregelt. Eine wirtschaftliche Glasdicke ist Dank der über 100 Bemessungsdiagramme (BD) durch Ihren Fachpartner in kürzester Zeit ermittelt. Damit sparen Sie Zeit und Geld und bekommen ein maßgefertigtes und sicheres Vordach-System.

\* Maximale Glasabmessungen abhängig vom Bemessungswert der veränderlichen Einwirkung  $q_d$ .

Die Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen sind uns vorbehalten.



## Vordach-Systeme Entrée mit Stil

visionen in glas





## TYP Z-01



- Maximale Abmessungen:\*  
2-Achsen: 2100 x 2350 mm  
3-Achsen: 2100 x 3300 mm  
4-Achsen: 2100 x 4650 mm
- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- System  
Wandhalter Ø 150 mm  
Punkthalter Ø 70 mm



## TYP Z-02




- Maximale Abmessungen:\*  
2-Achsen: 2100 x 2350 mm  
3-Achsen: 2100 x 3300 mm  
4-Achsen: 2100 x 4650 mm
- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- System  
unterer Wandhalter 100 x 150 mm  
oberer Wandhalter 65 x 105 mm  
Punkthalter 80 x 80 mm



## TYP Z-03




- Maximale Abmessungen:\*  
2-Achsen: 2100 x 2350 mm  
3-Achsen: 2100 x 3300 mm  
4-Achsen: 2100 x 4650 mm
- M-System: 2100 x 3300 mm
- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- System  
Wandhalter Ø 150 mm  
Punkthalter Ø 70 mm

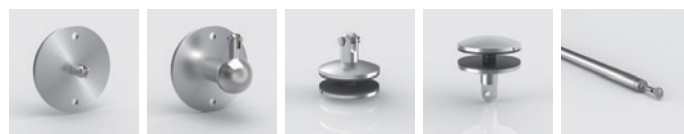

## TYP Z-04




- Maximale Abmessungen:\*  
2-Achsen: 2100 x 2350 mm  
3-Achsen: 2100 x 3300 mm  
4-Achsen: 2100 x 4650 mm
- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- System  
unterer Wandhalter 50 x 150 mm  
oberer Wandhalter 50 x 150 mm  
Punkthalter Ø 70 mm

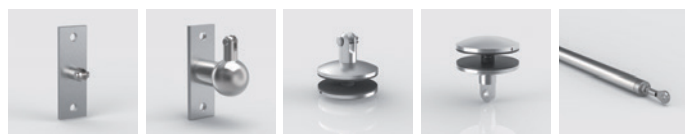

## TYP Z-05



- Maximale Abmessungen:\*  
2-Achsen: 2100 x 2350 mm  
3-Achsen: 2100 x 3300 mm  
4-Achsen: 2100 x 4650 mm
- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- System  
unterer Wandhalter 50 x 150 mm  
oberer Wandhalter 50 x 150 mm  
Punkthalter Ø 70 mm

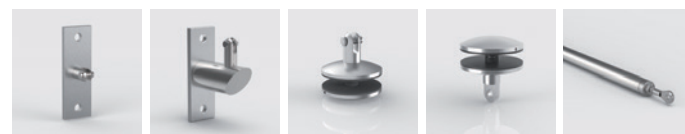

## TYP Z-06



- Maximale Abmessungen:\*  
2-Achsen: 2100 x 2350 mm  
3-Achsen: 2100 x 3300 mm  
4-Achsen: 2100 x 4650 mm
- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- System  
Wandhalter Ø 59 mm  
Punkthalter Ø 70 mm



## TYP Z-07



- Maximale Abmessungen:\*  
2-Achsen: 2100 x 2350 mm  
3-Achsen: 2100 x 3300 mm  
4-Achsen: 2100 x 4650 mm
- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- System  
unterer Wandhalter 120 x 120 mm  
oberer Wandhalter 105 x 105 mm  
Punkthalter Ø 70 mm



## TYP Z-08



- Maximale Abmessungen:\*  
2-Achsen: 1150 x 2000 mm  
3-Achsen: 1150 x 2800 mm
- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- System  
Wandhalter Ø 24 mm  
Punkthalter Ø 50 mm  
für Ausladung 750/950 mm sind  
Beschlagsysteme ab Lager verfügbar

